



Serie i-SENSYS X C1530iF II

# UNA DELLE STAMPANTI MULTIFUNZIONE PIÙ SICURE, SOSTENIBILI E PRODUTTIVE DELLA GAMMA i-SENSYS X



PRODUTTIVITÀ



SICUREZZA



CONNETTIVITÀ



DESIGN COMPATTO



CONTROLLO E  
MANUTENZIONE



SOSTENIBILITÀ

**Canon**

---

# Serie i-SENSYS X C1530iF II

## PRODUTTIVITÀ

- Elevate velocità di stampa e scansione
- Stampa fronte/retro automatica
- Capacità fino a 2,300 fogli A4

## CONNETTIVITÀ

- Collegati al cloud direttamente dal dispositivo per soluzioni di storage semplici, oppure tramite uniFLOW Online di Canon per flussi di scansione avanzati e sicuri
- Stampa e scansione da dispositivi mobili ovunque ti trovi

## CONTROLLO E MANUTENZIONE

- Gestione della produzione basata sul cloud per controllo centralizzato
- Soluzioni flessibili per la gestione degli utenti
- Accesso remoto alle funzioni di controllo del dispositivo
- Lo strumento di verifica dello stato del toner permette di ridurre i tempi di inattività

## SICUREZZA

- L'autenticazione utente integrata rende sicuro l'accesso al dispositivo
- La funzione di stampa sicura crittografata impedisce la visualizzazione non autorizzata del materiale stampato
- La funzionalità di verifica del sistema all'avvio migliora l'integrità del dispositivo

## DESIGN COMPATTO

- Ingombro ridotto, ideale come configurazione desktop
- Cartuccia all-in-one con resa del toner più alta
- Cassetti opzionali per una maggiore capacità carta
- Facile sostituzione dei materiali di consumo

## SOSTENIBILITÀ

- Il TEC (Typical Electrical Consumption - Consumo Tipico di Elettricità) ridotto permette di risparmiare energia e abbassare i costi di gestione
- La modalità sospensione e il toner a basso punto di fusione riducono ulteriormente il consumo energetico
- La stampa fronte/retro automatica consente di ridurre lo spreco di carta

## DETTAGLI DELLA SERIE i-SENSYS X C1530iF II


### i-SENSYS X C1538iF II:

- Stampa, Copia, Scansione, Invio e Fax
- Intuitivo touch screen a colori da 7"
- Velocità di stampa: 38 ppm (A4) (a colori/bianco e nero)
- Velocità di scansione: fino a 190 ipm
- uniFLOW Online opzionale
- Wi-Fi di serie
- Tempo di riscaldamento della macchina di 4 secondi

### i-SENSYS X C1533iF II:

- Stampa, Copia, Scansione, Invio e Fax
- Intuitivo touch screen a colori da 7"
- Velocità di stampa: 33 ppm (A4) (a colori/bianco e nero)
- Velocità di scansione: fino a 190 ipm
- uniFLOW Online opzionale
- Wi-Fi di serie
- Tempo di riscaldamento della macchina di 4 secondi

## SOLUZIONI PERSONALIZZATE PER SODDISFARE QUALUNQUE ESIGENZA

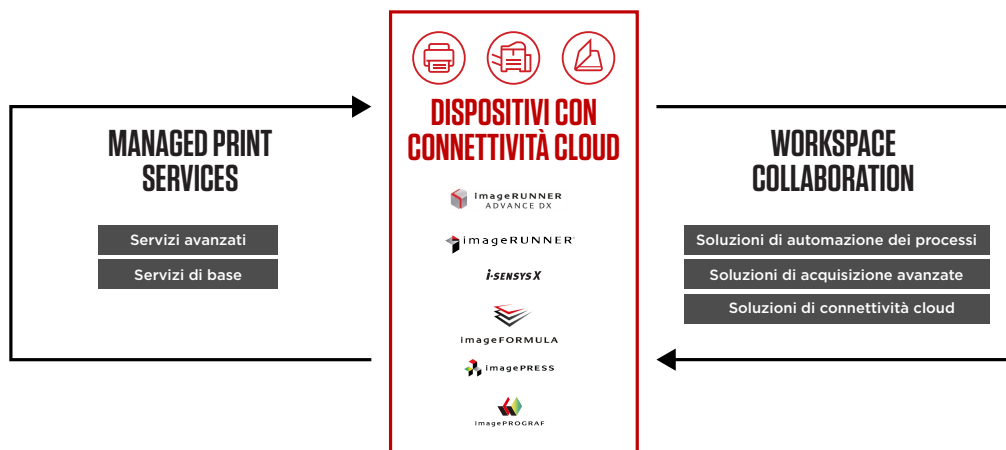

I Servizi per la Trasformazione Digitale (DTS - Digital Transformation Services) di Canon combinano i nostri hardware e software leader di settore in un ecosistema tecnologico integrato, progettato per supportare il percorso di trasformazione della tua azienda. Questa offerta combina le soluzioni Managed Print Services e Workspace Collaboration per aiutarti a ottenere trasparenza e controllo sull'intero ciclo di vita dei documenti.

# SPECIFICHE TECNICHE

<b>UNITÀ PRINCIPALE</b>	Multifunzione laser a colori A4
<b>Tipo</b>	Stampa, Copia, Scansione, Invio e Fax
<b>Funzionalità base</b>	Processore Dual-core da 1,6 GHz
<b>Processore</b>	Processore Dual-core da 1,6 GHz
<b>Pannello di controllo</b>	Pannello a sfioramento LCD WVGA TFT a colori da 17,8 cm/7" pollici
<b>Memoria</b>	Standard: 2 GB di RAM
<b>Archiviazione</b>	Standard: eMMC da 64 GB (spazio disponibile 30 GB)
<b>Connettività</b>	RETE Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN wireless (IEEE 802.11 b/g/n) ALTRO Standard: USB 2.0 (Host) x2, USB 2.0 (Dispositivo) x1
<b>Capacità di alimentazione carta (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Standard: 650 fogli Capacità massima: 2300 fogli (con Cassette Feeding Unit-AV1 e Paper Feeder PF-D1 x2)
<b>Capacità carta in uscita (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Standard: 200 fogli Massimo: 200 fogli
<b>Funzioni di finitura</b>	Fascicolazione, raggruppamento
<b>Tipi di carta supportati</b>	Vassoio multiuso: Carta sottile, comune, riciclata, colorata, spessa, alta qualità, preforata, lettere, cartoline Cassetto carta: Carta sottile, comune, riciclata, colorata, spessa, preforata, alta qualità, etichette
<b>Formati carta supportati</b>	Vassoio multiuso: Formati standard: A4R, A5, A5R, A6R, B5R, buste [No. 10 (COM 10), Monarch, ISO-C5, DL] Formato personalizzato/dimensione libera: min. 76,2 x 127 mm fino a 216 x 355,6 mm Cassetto carta: Formati standard: A4R, A5, A5R, A6R, B5R
<b>Grammature carta supportate</b>	Vassoio multiuso: da 60 a 216 g/m <sup>2</sup> Cassetti carta: da 60 a 163 g/m <sup>2</sup> Fronte/retro: da 60 a 163 g/m <sup>2</sup>
<b>Tempo di riscaldamento</b>	4 secondi o meno* *Tempo dall'accensione della periferica all'esecuzione delle operazioni chiave sullo schermo a sfioramento. Dalla modalità sospensione: 10 secondi o meno* *Tempo dall'accensione della periferica fino alla copia pronta (senza prenotazione di stampa)
<b>Dimensioni (L x P x A)</b>	500 x 556 x 640 mm
<b>Spazio di installazione (L x P)</b>	717 x 785 mm (con vassoio multiuso esteso e sportello del cassetto aperto)
<b>Peso</b>	Circa 41 kg (toner compreso)
<b>SPECIFICHE DI STAMPA</b>	
<b>Velocità di stampa (bianco e nero/colori)</b>	C1538iF II: fino a 38/38 ppm (A4R), fino a 40/40 ppm (A5R), fino a 59/59 ppm (A5) Fronte/retro: fino a 38 ipm (A4) dal cassetto, 21 ipm (A4) dal vassoio multiuso C1533iF II: fino a 33/33 ppm (A4R), fino a 40/40 ppm (A5R), fino a 55/55 ppm (A5) Fronte/retro: fino a 33 ipm (A4) dal cassetto, 21 ipm (A4) dal vassoio multiuso
<b>Risoluzione di stampa (dpi)</b>	1200 x 1200 dpi
<b>Linguaggi di descrizione pagina</b>	Standard: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™
<b>Stampa diretta</b>	Tipi di file supportati: RUI: PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS Memoria USB: PDF, TIFF/JPEG, XPS Rete: PDF, TIFF/JPEG, XPS AirPrint, Mopria, Universal Print by Microsoft
<b>Stampa da dispositivi mobili e cloud</b>	AirPrint, Mopria, Canon Business PRINT e uniFLOW Online
<b>Font</b>	Una vasta gamma di soluzioni software è a disposizione per fornire stampa da dispositivi mobili e servizi basati su cloud a seconda delle esigenze. Per maggiori informazioni, contatta un rappresentante di zona Font PS: 136 Roman Font PCL: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (giapponese, coreano, cinese semplificato e cinese tradizionale), font Barcode*2
<b>Funzioni di stampa</b>	*Richiede PCL INTERNATIONAL FONT SET-A1 opzionale *Richiede BARCODE PRT KIT-D1 opzionale Stampa protetta, Filigrana di sicurezza, Intestazione o piè di pagina, Layout pagina, Stampa fronte/retro, Formati carta/orientamenti misti, Riduzione toner, Stampa poster, Attesa forzata stampa, Data di stampa, Stampa programmata, Stampa tramite stampante virtuale
<b>Sistema operativo</b>	UFR II/PCL/PS: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 o versioni successive) PPD: Windows® 10/11, MAC OS X (10.13 o versione successiva)
<b>SPECIFICHE DI COPIA</b>	
<b>Velocità di copia (bianco e nero/colori)</b>	C1538iF II: fino a 38/38 ppm (A4R), fino a 40/40 ppm (A5R), fino a 59/59 ppm (A5) Fronte/retro: fino a 38 ipm (A4) C1533iF II: fino a 33/33 ppm (A4R), fino a 40/40 ppm (A5R), fino a 55/55 ppm (A5) Fronte/retro: fino a 33 ipm (A4) dal cassetto, 21 ipm (A4) dal vassoio multiuso
<b>Tempo di uscita della prima copia (A4, bianco e nero/colori)</b>	Circa 5,9/6,9 secondi o meno
<b>Risoluzione di copia (dpi)</b>	600 x 600

<b>Copie multiple</b>	Fino a 999 copie
<b>Densità copia</b>	Automatica o manuale (9 livelli)
<b>Ingrandimento</b>	25 - 400% (incrementi dell'1%) Rapporti di riduzione/ingrandimento predefiniti: 25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400%
<b>Funzioni di copia</b>	Rapporti R/E preimpostati per area, Fronte/retro, Regolazione densità, Selezione tipo di originale, Modalità interruzione, Originale fronte/retro, Ordinamento, Creazione lavoro, N su 1, Nitidezza, Cancellazione cornice, Copia documenti di identità, Salta pagine bianche, Modo colore, Prenotazione copia, Copia campione
<b>CARATTERISTICHE DI SCANSIONE</b>	
<b>Tipo</b>	Alimentatore automatico di documenti a passaggio singolo (da fronte/retro a fronte/retro) fino a 100 fogli
<b>Capacità alimentatore documenti (80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Piano di copiatura: foglio, libro Peso supporti alimentatore documenti: Scansione solo fronte: da 42 a 128 g/m <sup>2</sup> (bianco e nero), da 64 a 128 g/m <sup>2</sup> (colori) Scansione fronte/retro: da 50 a 128 g/m <sup>2</sup> (bianco e nero), da 64 a 128 g/m <sup>2</sup> (colori)
<b>Originali e grammature supportate</b>	Piano di copiatura: formato massimo di scansione: fino a 216,0 x 355,6 mm Dimensioni supporti alimentatore documenti: A4R, A5R, A6R, B5R Formati personalizzati: da 48 x 128 mm a 216 x 355,6 mm DADF: Scansione su un lato: 95/95 (300 dpi, invio), 50/95 (600 dpi, copia) Scansione fronte/retro: 190/190 (300 dpi, invio), 140/100 (600 dpi, copia)
<b>Formati carta supportati</b>	Scansione per copia: fino a 600 x 600 Scansione per invio: (Push, bianco e nero) fino a 600 x 600, (Pull, bianco e nero) fino a 600 x 600 (Push, colori) fino a 300 x 300, (Pull, colori) fino a 300 x 300 Scansione per fax: fino a 600 x 600
<b>Velocità di scansione (ipm: bianco e nero/colori; in formato A4)</b>	Color Network ScanGear2. Per TWAIN e WIA Sistema operativo supportato: Windows® 10 / 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 Scansione Push, scansione Pull, scansione su rete, scansione su chiavetta USB, scansione su dispositivo mobile, scansione su servizi basati su cloud a valore aggiunto (uniFLOW Online/Online Express)
<b>Risoluzione di scansione (dpi)</b>	Color Network ScanGear2. Per TWAIN e WIA Sistema operativo supportato: Windows® 10 / 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 Scansione Push, scansione Pull, scansione su rete, scansione su chiavetta USB, scansione su dispositivo mobile, scansione su servizi basati su cloud a valore aggiunto (uniFLOW Online/Online Express)
<b>Specifiche Pull scan</b>	Color Network ScanGear2. Per TWAIN e WIA Sistema operativo supportato: Windows® 10 / 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 Scansione Push, scansione Pull, scansione su rete, scansione su chiavetta USB, scansione su dispositivo mobile, scansione su servizi basati su cloud a valore aggiunto (uniFLOW Online/Online Express)
<b>Metodo di scansione</b>	Color Network ScanGear2. Per TWAIN e WIA Sistema operativo supportato: Windows® 10 / 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 Scansione Push, scansione Pull, scansione su rete, scansione su chiavetta USB, scansione su dispositivo mobile, scansione su servizi basati su cloud a valore aggiunto (uniFLOW Online/Online Express)
<b>CARATTERISTICHE DI INVIO</b>	
<b>Destinazione</b>	Standard: E-mail/Internet FAX (SMTP), FAX Super G3, SMB3.11, FTP, WebDAV
<b>Rubrica</b>	LDAP (2.000)/Locale (1.600)/Tasti di selezione rapida (200)
<b>Risoluzione di invio (dpi)</b>	Push: 100 x 100, 150 x 150, 200 x 100 (normale), 200 x 200 (fine), 200 x 400* (superfine), 300 x 300, 400 x 400* (ultrafine), 600 x 600* Pull: 75 x 75, 100 x 100, 150 x 150, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400*, 600 x 600*
<b>Protocollo di comunicazione</b>	*Solo in modalità bianco e nero File: FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP), WebDAV E-mail/iFAX: SMTP (invio), POP3 (ricezione)
<b>Formato file</b>	Standard: TIFF (MMR), JPEG *, PDF (compatto, con funzione di ricerca, PDF/A-1b, crittografato), XPS (compatto, con funzione di ricerca), PDF/XPS (con firma del dispositivo), Office Open XML (PowerPoint, Word) Opzionale: PDF (funzionalità Trace & Smooth), PDF/XPS (firma utente)
<b>Funzioni Universal Send</b>	*Solo foglio singolo Selezione tipo di originale, Originale fronte/retro, Regolazione densità, Nitidezza, Cancellazione cornice, Creazione lavoro, Trasmissione differita, Anteprima, Avviso fine lavoro, Nome file, Oggetto/messaggio, Rispondi a, Priorità e-mail, Rapporto TX, Orientamento contenuto originale
<b>SPECIFICHE DEL FAX</b>	
<b>Numero massimo linee di connessione</b>	1
<b>Velocità del modem</b>	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
<b>Metodo di compressione</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Risoluzione (dpi)</b>	400 x 400 (ultrafine), 200 x 400 (superfine), 200 x 200 (fine), 200 x 100 (normale) Content Delivery System: la piattaforma server consente l'aggiornamento automatico del firmware del dispositivo
<b>Formati di invio/ricezione</b>	Invio: A4, A5 *1, A6*1, B5 *1 Ricezione: A4, A5, B5 *1 Inviato come A4
<b>Memoria FAX</b>	Fino a 30.000 pagine
<b>Tasti di selezione rapida</b>	Max. 200
<b>Selezione a gruppi/destinazioni</b>	Max. 199 selezioni
<b>Trasmissione sequenziale</b>	Max. 256 indirizzi
<b>Backup memoria</b>	Si
<b>Funzioni di fax</b>	Nome mittente (TTI), Invio diretto, Invio differito, Anteprima, Notifica lavoro terminato, Rapporto TX, Interruzione trasmissione, Trasmissione sequenziale, Password/Invio indirizzo secondario, Cassetta Postale confidenziale
<b>SPECIFICHE ARCHIVIAZIONE</b>	
<b>Supporto memoria</b>	Standard: Memoria USB



# SPECIFICHE TECNICHE

# Serie i-SENSYS X C1530iF II

## CARATTERISTICHE DI SICUREZZA

### Autenticazione e controllo degli accessi

Autenticazione utente (login con immagine, login con immagine e PIN, login con nome utente e password, login a livello di funzione, login mobile), Autenticazione con ID reparto (login con ID reparto e PIN, login a livello di funzione), uniFLOW Online Express (login con PIN, login con immagine, login con immagine e PIN, login con scheda, login con scheda e PIN, login con nome utente e password, login con ID reparto e PIN, login a livello di funzione), Access Management System (controllo accesso)

### Sicurezza dei documenti

Sicurezza della stampa (Stampa protetta, Stampa protetta crittografata, Attesa forzata stampa, Stampa protetta uniFLOW\*), Sicurezza dei dati in ricezione (Casella fax confidenziale con inoltramento automatico dei documenti ricevuti), Sicurezza della scansione (PDF crittografato, PDF/XPS con firma del dispositivo, PDF/XPS con firma dell'utente, integrazione con Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), Sicurezza scansione (PDF crittografato, PDF/XPS con firma del dispositivo, PDF/XPS con firma dell'utente\*), Sicurezza dei dati inviati (impostazione per la richiesta di immissione della password per ogni trasmissione, funzioni di invio e-mail/file con restrizioni, conferma del numero di FAX, autorizzazione/limitazione delle trasmissioni con driver fax, autorizzazione/limitazione dell'invio dalla cronologia, supporto S/MIME), Monitoraggio documenti (Filigrana di sicurezza)

\*1 Richiede uniFLOW Online/uniFLOW opzionale

\*2 Richiede Universal Send Digital User Signature Kit-C1 opzionale

### Sicurezza di rete

TLS 1.3, IPsec, Autenticazione IEEE802.1X (LAN/WLAN), SNMPv3, Funzionalità firewall (filtro degli indirizzi IP/MAC), Supporto WPA3 (Wi-Fi), Supporto doppia rete (LAN cablata/LAN wireless, LAN cablata/LAN cablata), Disabilitazione delle funzioni non utilizzate (Abilitazione/disabilitazione protocolli/applicazioni, Abilitazione/disabilitazione IU remota, Abilitazione/disabilitazione interfaccia USB), Separazione linea di comunicazione (G3 FAX, porta USB, Advanced Space, Scansione e invio - Problemi di virus per la ricezione di e-mail)

### Protezione dei dispositivi

Inizializzazione archiviazione standard, Funzione di occultamento registro lavori, Protezione integrità software MFD, Verifica integrità software MFD e Platform Firmware Resiliency (NIST SP800-193) con recupero automatico del sistema (verifica del sistema all'avvio, rilevamento intrusioni in tempo reale attivato con Trelix Embedded Control)

### Gestione dei dispositivi e audit

Password amministratore, Gestione certificati digitali e chiavi, Registro valutazione, Cooperare con sistema di controllo sicurezza esterna (Security Information and Event Management), Impostazione della policy di sicurezza

## SPECIFICHE AMBIENTALI

### Ambiente operativo

Temperatura: da 10 a 30 °C  
Umidità: dal 20 all'80% (umidità relativa)

### Alimentazione

220-240 V 50/60 Hz 10 A

### Consumo energetico

Massimo: circa 1500 W  
Stampa attiva  
C1538iF II: circa 701 W  
C1533iF II: circa 678 W  
Standby: circa 40,6 W\*1  
Modalità sospensione: circa 0,9 W\*2

\*Valore di riferimento: una unità misurata

\*2La modalità sospensione non è disponibile quando si utilizzano determinate impostazioni.

Consumo tipico di elettricità (TEC)\*:

C1538iF II: 0,37 kWh  
C1533iF II: 0,34 kWh

\*Conforme a US ENERGY STAR versione 3.2

## Livello di rumore (bianco e nero/colori)

### Standard

### PRODOTTI DI CONSUMO

#### Cartucce toner

Resa toner (resa stimata a una copertura del 5%)

### GESTIONE STAMPANTE E SOFTWARE

#### Monitoraggio e reporting

#### Strumenti gestione remota

#### Software per scanner

### OPZIONI DI ALIMENTAZIONE CARTA

#### Cassette Feeding Unit-AV1

#### Paper Feeder PF-D1

### ACCESSORI HARDWARE

#### ALTRO

### OPZIONI SISTEMA E CONTROLLER

#### Accessori di stampa

#### OPZIONI DI INVIO

#### Barcode printing

#### ALTRE OPZIONI

#### Accessori per l'accessibilità

## Livello di potenza sonora (LWA, m)

C1538iF II

In funzione (su un lato): 6,2 B<sup>1</sup>, Kv 0,3 B<sup>1</sup>

\*1 Valore di riferimento: una sola unità misurata con ISO7779, descritta con ISO9296:2017

C1533iF II

In funzione (su un lato): 6,1 B<sup>1</sup>, Kv 0,3 B<sup>1</sup>

\*1 Valore di riferimento: una sola unità misurata con ISO7779, descritta con ISO9296:2017

Livello pressione sonora (LpAm)

In prossimità della stampante:

In funzione (su un lato): 50 dB<sup>1</sup>

\*1 Valore di riferimento: una sola unità misurata con ISO7779, descritta con ISO9296:2017

Blue Angel (applicabile)

T10 TONER BK/C/M/Y

T10L TONER BK/C/M/Y

T10 TONER BK: 13.000 pagine

T10 TONER C/M/Y: 10.000 pagine

T10L TONER BK: 6.000 pagine

T10L TONER C/M/Y: 5.000 pagine

uniFLOW Online

iW Enterprise Management Console

eMaintenance

Content Delivery System

Network ScanGear2

Capacità carta: 550 fogli x 1 (80 g/m<sup>2</sup>)

Tipo di carta: sottile, comune, pesante, riciclata, colorata,

preforata, alta qualità, etichette

Formato carta: A4R, A5, A5R, A6R, B5R, B6R

Formato personalizzato:

da 101,6 x 148 mm a 216 x 355,6 mm

Grammatura: da 60 a 163 g/m<sup>2</sup>

Dimensioni (L x P x A): 597 x 635 x 225 mm

Peso: circa 15,5 kg

Capacità carta: 550 fogli x 1 (80 g/m<sup>2</sup>)

Tipo di carta: sottile, comune, pesante, riciclata, colorata,

preforata, alta qualità, etichette

Formato carta: A4R, A5, A5R, A6R, B5R, B6R

Formato personalizzato:

da 101,6 x 148 mm a 216 x 355,6 mm

Grammatura: da 60 a 163 g/m<sup>2</sup>

Dimensioni (L x P x A): 458 x 464 x 130 mm

Peso: circa 6,1 kg

MiCARD Attachment Kit-B1

Plain Pedestal-AA1

Plain Pedestal-P2

PCL International Font Set-A1

Universal Send Trace & Smooth PDF Kit-A1

Universal Send Digital User Signature Kit-C1

Barcode Printing Kit-D1

ADF Access Handle-A1

KIT TELEFONO 6 cavo lungo bianco

## Software e soluzioni



## Compatibilità



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Italian edition  
© Canon Europa N.V., 2024